

产品说明书



- 多种处理器可选
- 全无线材All In One设计
- ●-20~70℃宽温工作
- 全金属模具结构

- 核芯显卡设计
- 全隔离接口
- 9-30V 宽电压工作
  - 7×24小时稳定运行





TPC150TA-Ni, 是一套以3865U、i5-4200U、i5-6200U、i5-8250U、i7-6500U、i7-8550U多种处理器可选的工业平板电脑。15英寸LED高亮度TFT液晶屏,电容式触摸屏,支持Windows7、Windows10、Windows11、Linux等操作系统。

#### 产品参数

产品规格 	
结构	全金属模具结构
外型颜色	铁灰色砂纹铝镁合金面板
安装	嵌入式/VESA
电源	DC 9~30V
总体尺寸	377×309×47mm
前面板	377×309×6mm
面板视口	15"
机壳外型	368×300×40mm
机柜开孔	370×302mm
净重	3.5Kg

触摸屏规格	
类型	投射式
敲击寿命	2次/秒相同位置点击108次
笔划寿命	60mm/秒在AA区边沿>10mm的相同 位置来回划线3500万次
控制	10点触控

产品特性	
液晶屏	15" TFT液晶屏,分辨率(1024×768)
CPU主板	3865U、i3/i5/i7多种处理器可选
内存	MAX 16G
存储设备	1×mSATA, 1×SATAIII (up to 1 TB)
触摸屏	投射式
全隔离接口	3×RS-232/485,3×RS-232, 2×USB3.0,2×USB2.0,4×GigaLAN, Audio,1×miniPCI-E, 1×SIM插槽


LED规格	
15" TFT液晶屏	
1024×768	
350cd/m <sup>2</sup>	
-20 ∼ 70°C	
50,000小时	
30,000小时	


应用环境			
工作温度	-20 ~ 70℃	储存温度	-30 ∼ 80°C
工作湿度	5 ~ 90%@50℃	储存湿度	8 ~ 90%@40℃
振动	10~57Hz 位移幅值0.075mm	57~150Hz 峰	性值加速度9.8m/s²
冲击	峰值加速度150m/s²	冲击脉冲宽度	10ms,半正弦波

#### 相关软件


操作系统 支持Windows7、Windows10、Windows11、Linux等操作系统

#### 产品尺寸




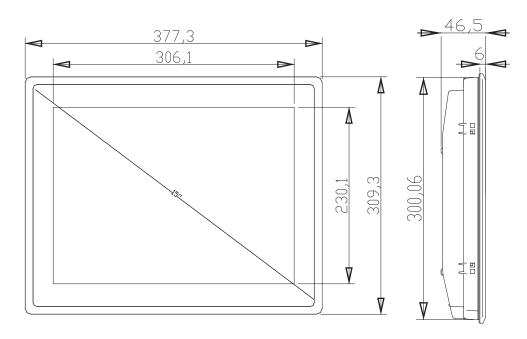

#### ■后面板接口说明



#### ■电源说明




#### ■重要提示



工业应用,设备请接大地。

## ■串口说明


COM1-3支持RS-232/485 (默认) 可选




针脚定义		
针脚	RS-232	RS-485
1	DCD	B-
2	RXD	A+
3	TXD	/
4	DTR	1
5	GND	GND
6	DSR	1
7	RTS	1
8	CTS	1
9	RT	1

#### COM1-3串口模式可如图所示切换

COM1/2/3 SET			
RS232	RS485		
000			



#### COM4-6为3个RS-232接口



针脚定义		
针脚	串口号	RS-485
2		RXD
3	COM4	TXD
5		GND
1		RXD
6	COM5	TXD
4		GND
7	СОМ6	RXD
8		TXD
9		GND



# 保修单

用户资料		
用户资料		
用户地址		
联系电话		
邮政编码		
购买日期		
产品编号		
产品型号		
购买地点		
备注		

#### ■保修说明

感谢您选用新元纵横产品,我公司将按照此保修卡所列之规定,凭此卡及发票(复印件)为您提供以下服务:

- 1.本机三年质保。第一年免费保修;第二年、第三年只收取成本费,三年后加收服务费;
- 2.保修期均从开发票之日算起;
- 3.请您妥善保管本保修卡及购机发票(或复印件),服务时需一并出示方可享受免费服务
- 4.在保修期内,因下列情况发生故障,公司将酌情收取一定费用:
  - (1) 未经公司许可修理而发生的故障
  - (2) 因人为因素导致的损坏
  - (3) 因跌落或运输保管不当而造成 的外观破损及产品故障



# 产品合格证书

检验项目	检验人员(盖章)
外观测试	
性能测试	
温度测试	

检验日期:

年

月

日

#### ■ 装箱单

在打开包装后,请先阅读本装箱单,如发现您的产品与清单中的内容不符,请与我们联系。

TPC150TA-Ni	1台
电源端子	1个
固定挂钩	4个
环保卡	1张
产品说明书 (内附产品合格证、保修单、装箱单)	1本

www.xinyuantech.net

**(**) 400-770-9278



# 嵌入式工控计算机平台



www.xinyuantech.net 服务热线: 400-770-9278